

Miljøcontainer – Ombygning

Beskrivelse af Standard ombygning:

- 3 mm. stålbund fuldsvejses i container
- Skot i døråbning udført i 3 mm. stål fuldsvejses til container og gulv.
- Gulv og skot lakeres i Hempel skibsmaling.
- Skot udføres i valgfri højde.
- Stålbund kan monteres i alle containerstørrelser.
- Miljøcontainere tilbydes også isoleret og med el installationer.

Pris:


Pris ex. moms:
RING FOR ET GODT TILBUD

Download PDF-skabelon

Åben printvenlig PDF

Vi tilbyder låse, isolering og andre services til containere. Kontakt os for at høre nærmere.

GALLERI

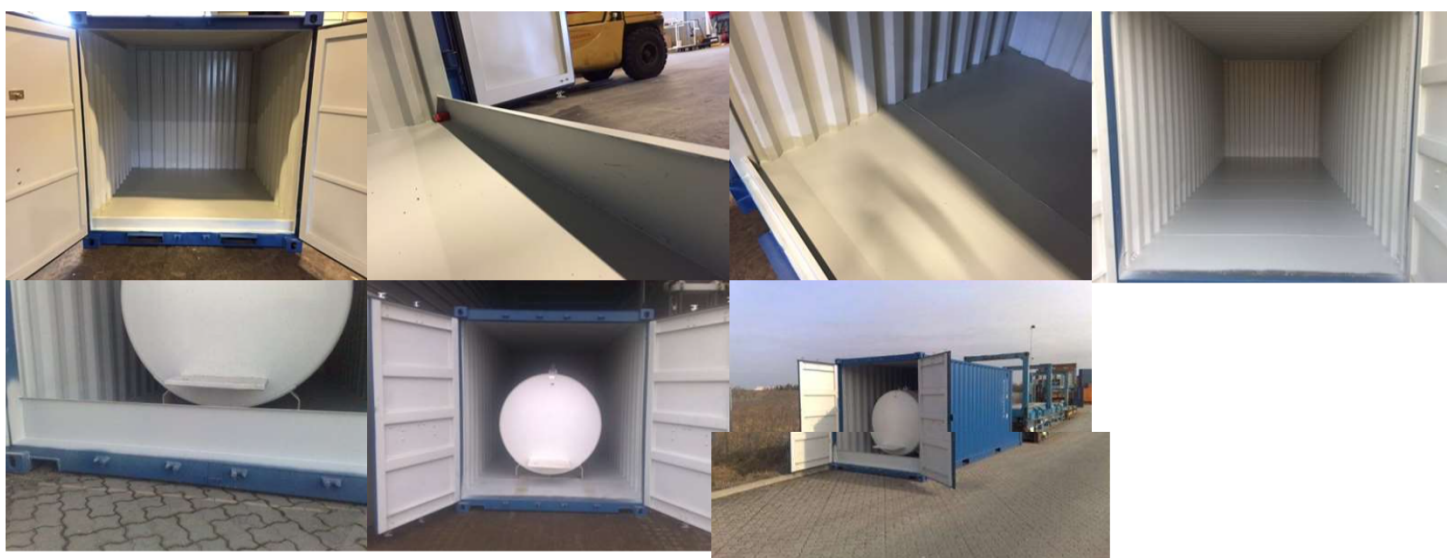

Kontakt

Søger I rådgivning, et godt tilbud eller noget helt tredje, så fang os på et af nedestående kontaktoplysninger.

Vi glæder os til at høre fra jer.



Beta 5 – Søften
8382, Hinnerup



all@pro-trans.dk



Nordsøvej 15
2150, Nordhavn



Aarhus
+45 86785335

Vi glæder os til at høre fra
jer



København
+45 39275003

