


Varmeisolering til rumssystemer

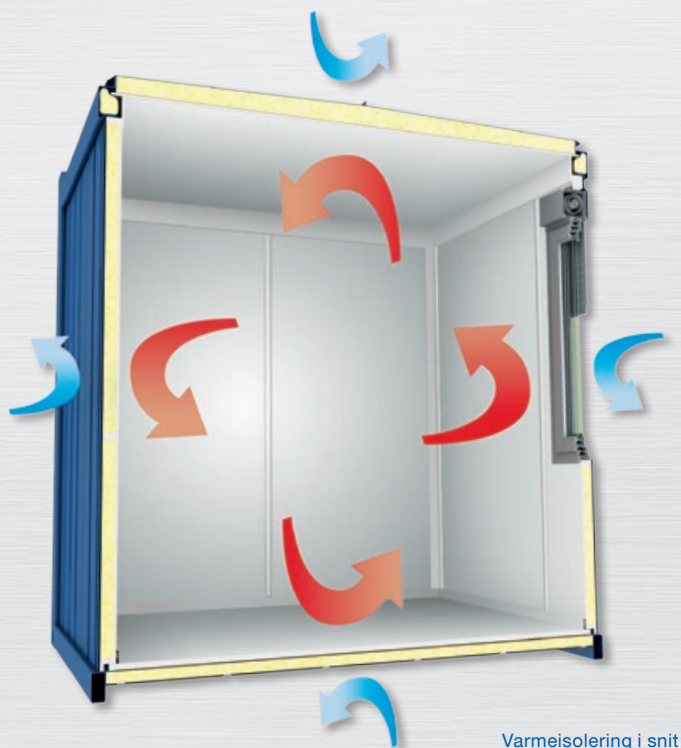

Varmeisolering i snit

FORKORTELSER:

MW = Mineraluld
PU = Polyuretan
PIR = Polyisocyanurat
SW = Stenuld

*U-værdi = Varmeledningkoefficient i $W/(m^2K)$
 – relevant for hulrummets angivne isoleringsstyrker*

Andre udgaver og henvisninger iht. vores tekniske beskrivelse

Tagisolering

100mm MW	U-værdi 0,36
140mm MW	U-værdi 0,23
100mm PU	U-værdi 0,20
140mm PU	U-værdi 0,15

Vægisolering

60mm MW	U-værdi 0,57
100mm MW	U-værdi 0,35
60mm PU	U-værdi 0,38
110mm PIR	U-værdi 0,20
60mm SW	U-værdi 0,65
110mm SW	U-værdi 0,35

Gulvisolering

60mm MW	U-værdi 0,55
100mm MW	U-værdi 0,36
100mm PU	U-værdi 0,20
med 100mm PU-tillægsundertag	U-værdi op til 0,12

Isolering af vinduer og døre

Kontorvindue med termorude	U-værdi 1,40
Kontorvindue med 3 lag glas	U-værdi 1,10
Udvendig dør 875x2125 mm	U-værdi 1,90
Udvendig dør 1000x2125 mm	U-værdi 1,80

Kontakt os

Telefon: +43 2236 601-0

E-Mail: ctx@containex.com

