

Containeranlage bestehend aus :  
 Container: 3x20'  
 Rauminnenhöhe: 2550 mm  
 Lackierung: R: RAL 7016 P: RAL 7016

**Allgemein**

Innendekor: RAL9010

**Elektrik**

Elektrik: VDE (400V/32A/5-polig)  
 flexibles Kabelsystem  
 Steckdosen mit Berührungsschutz

**Bodengruppe**

ohne Stapertaschen  
 Bodendämmung: 110mm PIR Paneel / 50mm Mineralwolle  
 Schichtholzboden  
 Eternal Bodenbelag

**Dachgruppe**

Dachdämmung: 80mm PU Paneel / 120mm Mineralwolle


**Brandschutz REI30**

**Paneele**

Wanddämmung: 110mm PIR Paneel  
 Vorsatzwand: 80mm MW / 10mm Gipskarton (Raumhoch)

**Fenster**

Fensterparapethöhe: 1030mm  
 Fenster mit 3-Fachverglasung mit ESG (2-Kammer)  
 inkl. Rolladenkasten mit zus. Isolierkeil und Alu-Lamellen  
 PVC Rahmen mit ALU-Klips in RAL 7016  
 Fenster mit Gasfüllung

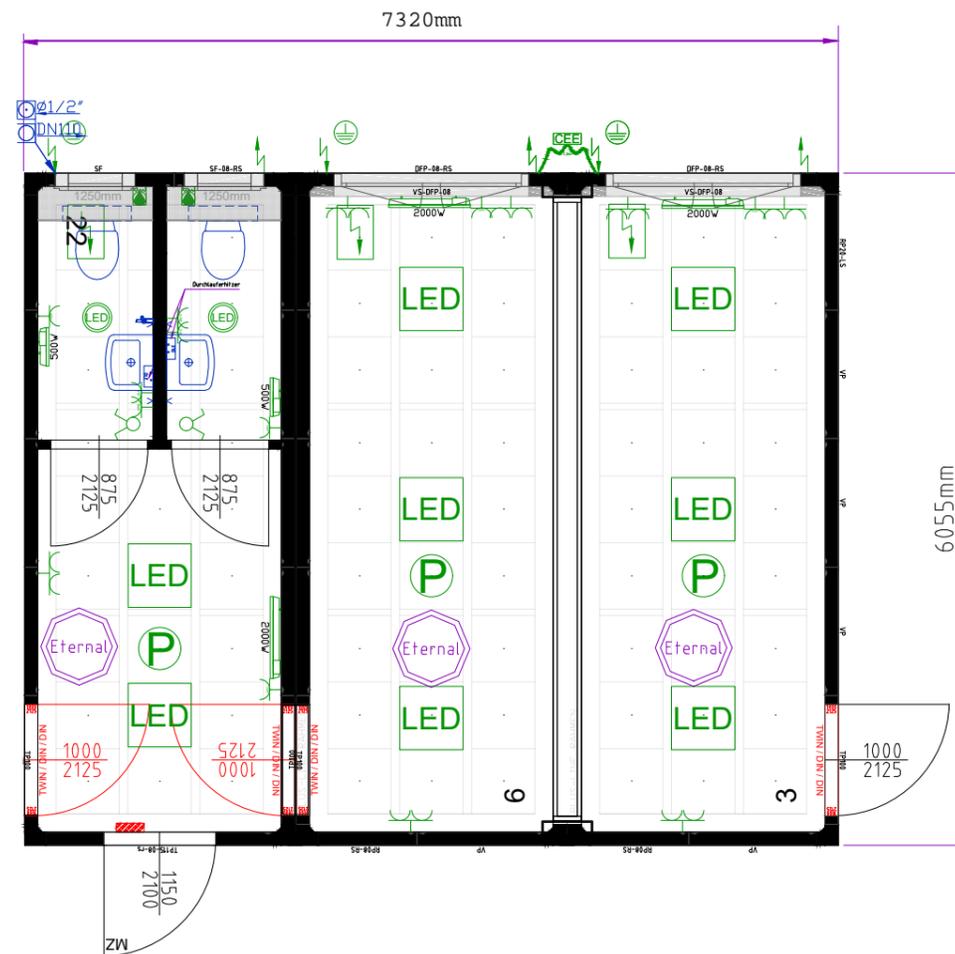

p0400025-002.dwg

**CONTAINEX**

Maßstab: X  
 Papierformat: A3

Bitte um Bestätigung und Returnierung

Unterschrift, Firmenstempel  
 Datum:

Gezeichnet von: grundtner  
 Gezeichnet am: 17.04.2024

Zeichnungs-Nr.: p0400025-002.dwg